


9. Воздушные завесы HVZ

Воздушные завесы HVZ предназначены для отсечения холодного воздуха, проникающего в производственно-складские помещения, могут изготавливаться с водяным или электрическим нагревателем, а так же без нагрева. В зависимости от требуемого расхода воздуха, возможно изготовление в шести типоразмерах с сечением от 600x300 мм до 1000x500 мм. Длина пера от 2 до 5 м., максимальная площадь проема, обслуживаемого одной завесой не более 12м².

Управление завесой осуществляется шкафом автоматики HVA, который построен по релейной схеме без использования контроллера, а так же с помощью узла терморегулирования SVMEX.

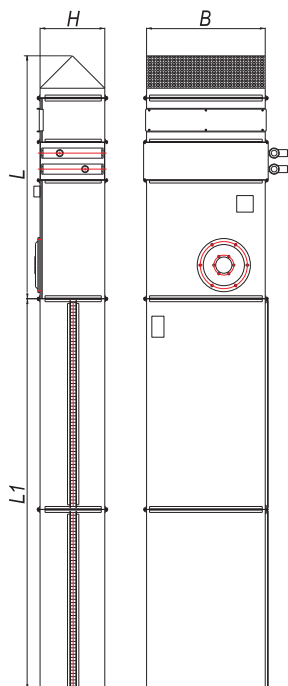

Габаритные размеры


Типоразмер	В, мм	Н, мм	L1, мм	L, мм (без нагрева)	L, мм (с водяным нагревом)	L, мм (с электрическим нагревом)
HVZ-600x300	600	300	2000-5000	750	1140	1500
HVZ-600x350	600	350	2000-5000	750	1140	1600
HVZ-700x400	700	400	2000-5000	850	1240	1600
HVZ-800x500	800	500	2000-5000	1000	1360	1700
HVZ-900x500	900	500	2000-5000	1000	1400	2000
HVZ-1000x500	1000	500	2000-5000	1060	1460	2060

Технические характеристики


Типоразмер	Расход воздуха, м ³ /ч	Рабочее напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Применяемые вентиляторы	Применяемые водяные нагреватели*	Применяемые электрические нагреватели
HVZ-600x300	3075	3x380	1,1	ВК-Св 600x300/28	НК-В 600x300/2	НК-Э 600x300/15
HVZ-600x350	4175	3x380	1,5	ВК-Св 600x350/31	НК-В 600x350/2	НК-Э 600x350/22,5
HVZ-700x400	6285	3x380	3,0	ВК-Св 700x400/35	НК-В 700x400/2	НК-Э 700x400/30
HVZ-800x500	7085	3x380	3,0	ВК-Св 800x500/35	НК-В 800x500/2	НК-Э 800x500/30
HVZ-900x500	9105	3x380	5,5	ВК-Св 900x500/40	НК-В 900x500/2	НК-Э 900x500/45
HVZ-1000x500	9355	3x380	5,5	ВК-Св 1000x500/40	НК-В 1000x500/2	НК-Э 1000x500/45

* при необходимости возможна установка трехрядных нагревателей водяных.

Варианты размещения завес HVZ

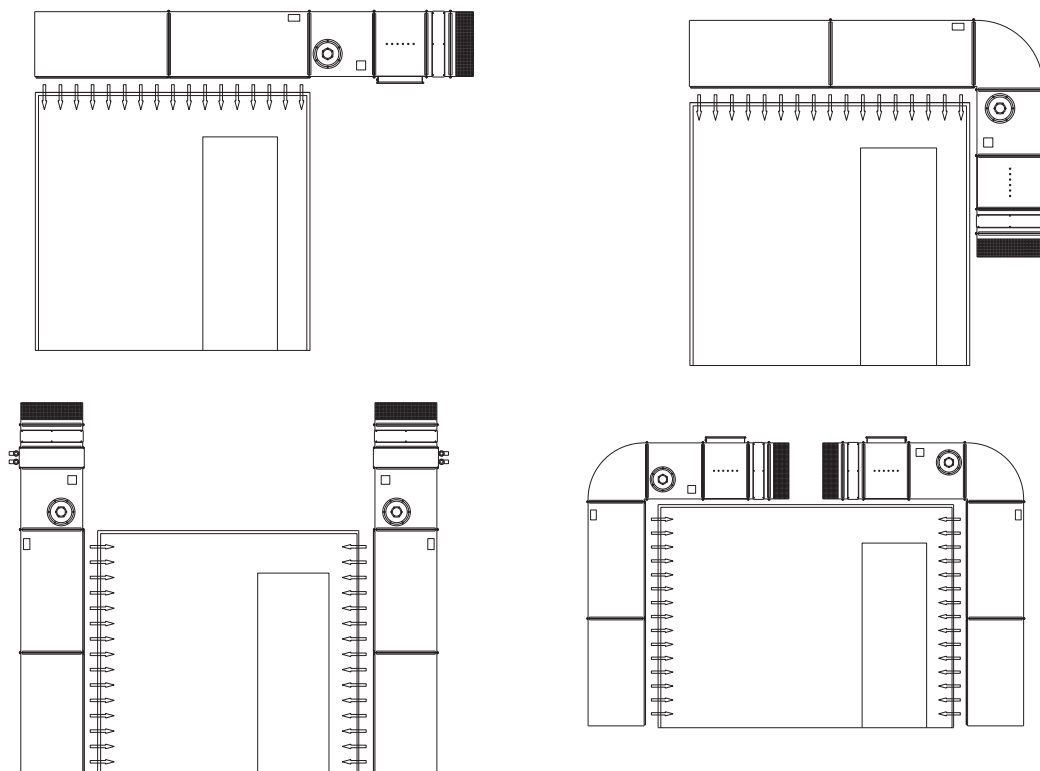

Номограммы подбора завес HVZ

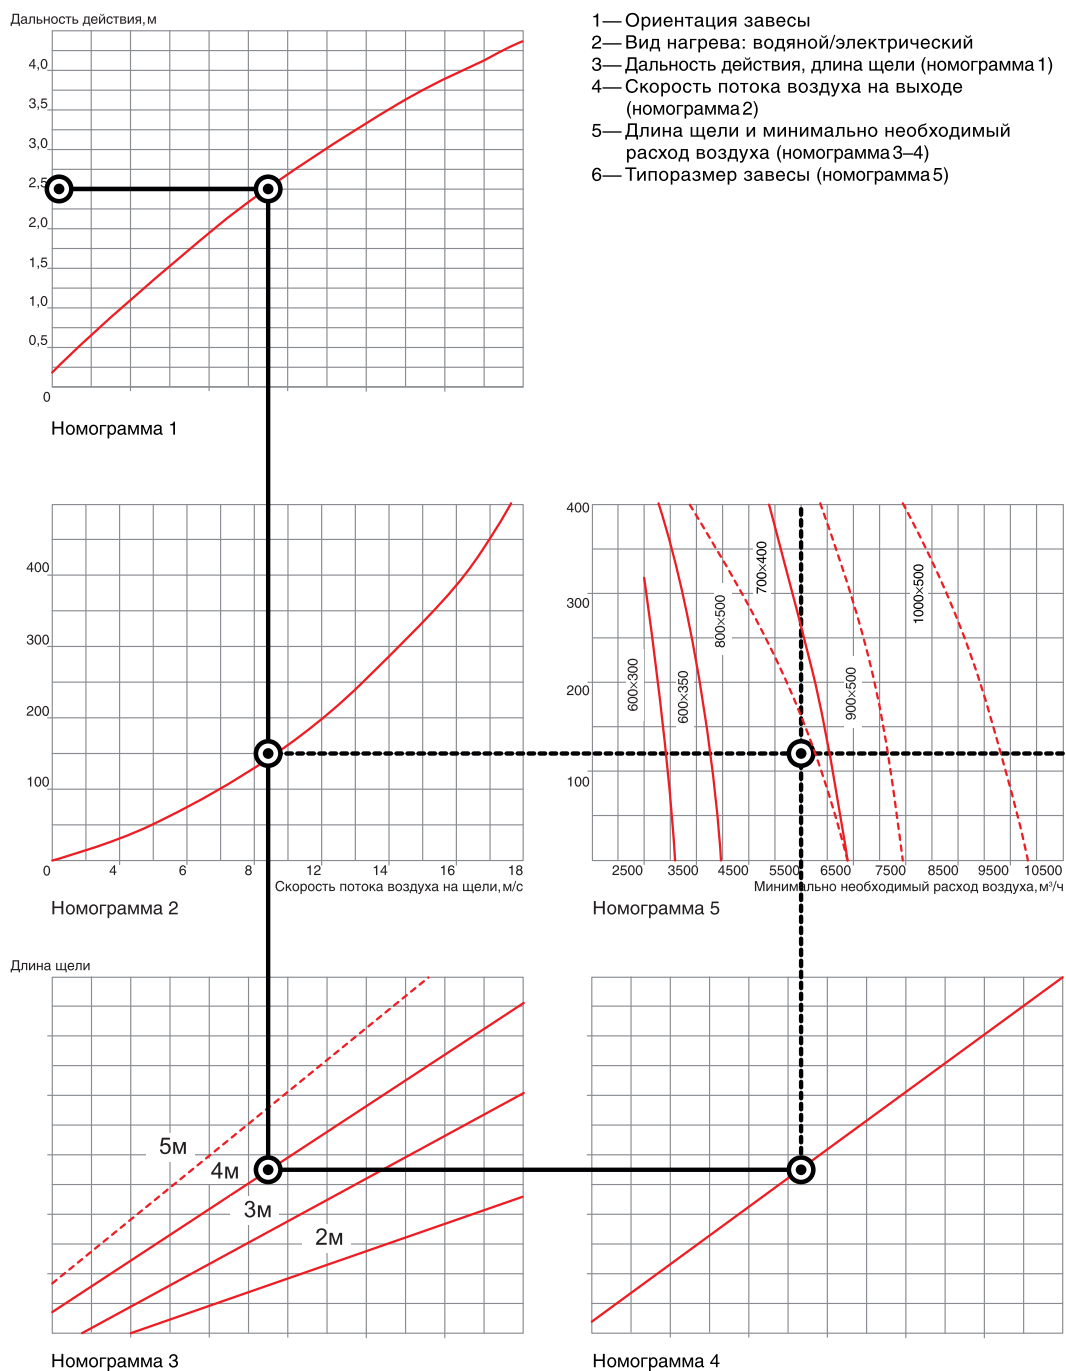

Пример обозначения при заказе:

Воздушная завеса HVZ - W - 800x500 / 3

